

24V専用充電器

HT-C-15-24PSE

リン酸鉄リチウムイオン電池の充電に最適な
3ステージの充電プロセスを搭載した専用充電器。



- PFC機能搭載
- LCDリモートコントロール機能搭載
- バッテリー温度センサー機能搭載(別売り)
- 3色LEDによる充電状態表示機能搭載
- 充電電流の変更機能搭載
- バッテリーの過充電保護機能搭載

※PFC(力率改善)、高調波の抑制で電力を有効利用することで
ピーク電力を抑え省エネを実現いたします

【HT-C-15-24PSEの主な仕様】

商品名	FECORAGE CHARGER	
型式	HT-C-15-24PSE	
対応バッテリー種類	鉄系リチウムイオンバッテリー 24V系	
入力	入力電圧	100~240VAC
	入力周波数	50/60Hz
	充電効率/力率	≥85% / 1.0(フル負荷の状態)±5%
出力	モード選択	Full Mode(100%) Half Mode(50%)
	バルク充電	29.0V/15A 29.0V/7.5A
	吸収充電	29.0V/15A max 29.0V/7.5A max
	フロート充電	27.2V/1A max 27.2V/0.5A max
	最大出力電流	15A 7.5A
	連続出力電流	15A 7.5A
動作時環境温度/湿度	-15° C ~ +45° C / 20% ~ 90% (ただし結露無きこと)	
保管時環境温度/湿度	-30° C ~ +70° C / 10 ~ 95%	
外形寸法 (mm)	179(W) x 235(D) x 90(H)	
概算質量(kg)	約3.0kg	

※1 ※本充電器は弊社製品(酸化鉄リチウムバッテリー)以外のバッテリーでの動作保障はございません。
 ※2 全体の90%以上からフロート充電が開始されます。これにより満充電(100%)は上記の充電時間にプラス1~3時間が目安になります。
 ※満充電に係る時間は負荷度合いまたは使用環境により異なります。



TS16949 Certificate




《LEDパネル表示》



《モード切替スイッチ》

[通常充電モード]

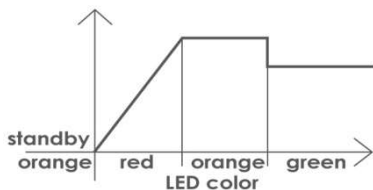

[外形寸法]

