

大容量・多機能ポータブル電源 EB200-AC20

2000W高出力/2000Whバッテリー内蔵

KAIREN



多機能ポータブル電源 EB200-AC20


現場作業、車中泊、災害時のBCP緊急電源としても活用可能！

- 2000W高出力で必要な機能を全て備えており、様々な機器に対応
- 出力は弦波AC100Vのほか、DC、USB-A、C、ワイヤレスも対応
- USB-CはPD3.0対応でPCやスマートホンに急速充電可能
- 2000回以上の充放電サイクル寿命※1、安全なリン酸鉄リチウムバッテリー2000Wh内蔵
- バッテリーの充電は付属のAC充電器やシガーソケットで充電できるほか、ソーラー充電にも対応。充電しながら給電も可能
- 大きなカラー液晶画面により、使用状況が一目瞭然

月額8,800円(5年契約)
長期レンタル 予約受付中

【EB200-AC20の主な仕様】

商品名	多機能ポータブル電源
型番	EB200-AC20
バッテリー容量	2000Wh (リン酸鉄リチウムイオンバッテリー)
出力	AC 100V x 6 (100-120VAC 2000W Max.)
	USB-A 5V / 3A x 2
	USB-A QC3.0 x 2
	USB-C(PD/QC) x 1 (PD3.0 20V / 5A / 100W Max.)
	DC12V / 25A (300W Max.)
	DC 12V / 10A シガーソケット x 1 (120W Max.)
	DC 12V / 3A x 2 (36W Max. x 2)
入力	ワイヤレス充電 x 2 (15W Max. x 2)
	AC外付け充電器付属 (AC100-240VAC 500W Max.)
	PV充電口 x 1 (30-150V 720Wのソーラーパネル対応 ※ソーラーパネルはオプション)
	車専用充電シガーソケット(DC 12 / 24V)付属
安全認証	PSE,FCC,CE,UN38.3,MSDS,UL,ROHS
外形寸法(mm)	440(W) x 296(D) x 388(H)
概算質量(kg)	約28.5kg

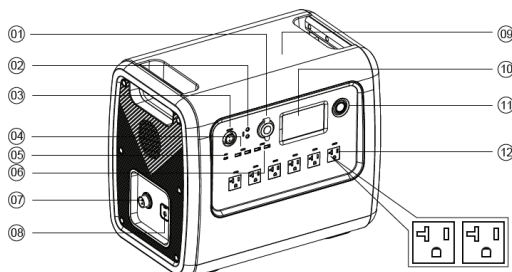

ポート説明

- | | |
|----------------------------|-----------------------|
| 01 DC 12V/10A シガーソケット出力ポート | 07 PV/Car 入力ポート |
| 02 DC 12V/10A 出力 x 2ポート | 08 ACアダプター入力ポート |
| 03 DC 12V/25A 出力ポート | 09 ワイヤレス充電 15W x 2ポート |
| 04 USB-A 18W 出力 x 2ポート | 10 LCDスクリーン |
| 05 USB-C 100W 出力ポート | 11 電源ボタン |
| 06 USB-A 5V/3A 出力 x 2ポート | 12 AC 出力 x 6ポート |

※1 充放電サイクル期待寿命について
本バッテリーの充放電サイクルの期待寿命は、急速充電(1C充電/1C放電)において約2000回で、80%以上となります。更に0.2C充電/0.2C放電においては、約12000回以上となります。
(温度環境 25℃、定電流充電。バッテリーの使用環境や使用方法によりサイクル期待寿命は変化します。)
レートとは、充電及び放電のスピードを指し、満充電のバッテリーの蓄電容量を1時間で全て使用する=1Cとなります。鉛バッテリーで使用される5時間率=0.2C、10時間率=0.1Cに換算されます。

Rev.A 2021.3

KAIREN

株式会社カイレン・テクノ・ブリッジ
〒359-1115 埼玉県所沢市御幸町11-1
電話(代表)04-2929-6296

【代理店】